

特殊仕様機

カメレオンクラム(ロープテレスコ式)


作業スピード重視

ロープテレスコ式クラムシェル

- 新伸縮構造と新油圧回路の採用で、スピーディかつ滑らかなテレスコ伸縮動作を実現しました。
- スリムなアーム構造で、作業時のアーム損傷を軽減。テレスコ垂直時、バケット幅よりテレスコアームが突出しません。
- 無線式リモコンシステムも用意しています。厳しい作業環境下で離れた場所あるいは作業機の良く見える場所から操作できます。
- ワイヤロープの交換時間を大幅に延長しました。



■作業範囲図

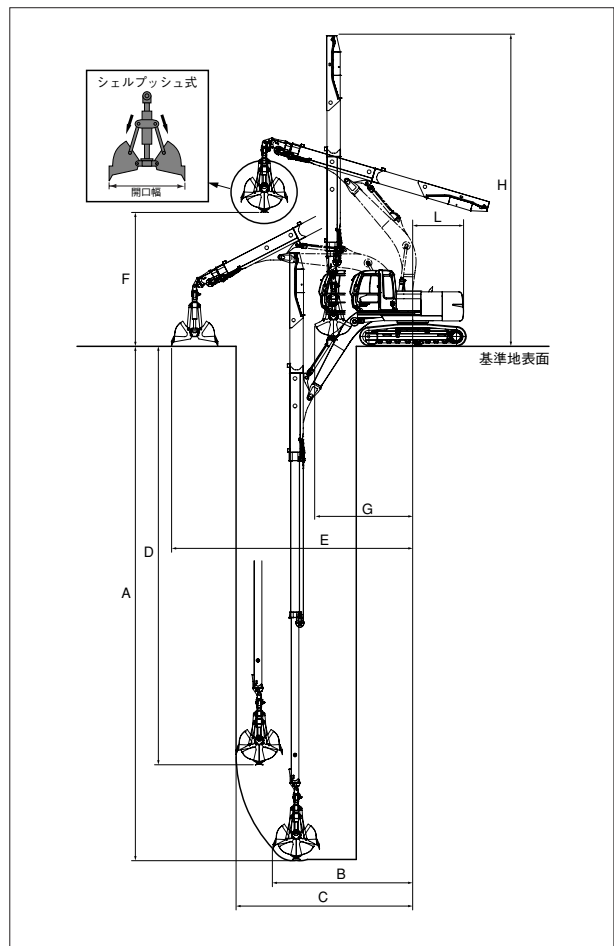

■仕様

機種	ZX225USRLC-3	ZX330LC-3	
テレスコアーム型式	S-TC200R-8	S-TC300R-7	
運転質量(スライドキャブ付き)	kg 29,200	42,800	
バケット容量	m ³ 0.8	1.3	
バケット開口幅	mm 2,080	2,320	
作業範囲	A 最大垂直掘削深さ	mm 21,150	25,000
	B 最大垂直掘削深さ時の半径	mm 5,880	6,630
	C 最大垂直掘削半径	mm 7,450	8,400
	D 最大垂直掘削半径時の深さ	mm 17,140	20,510
	E 最大作業半径	mm 10,170	11,170
	F 最大ダンプ高さ	mm 6,050	5,570
	G 最小旋回半径	mm 3,880	5,300
	H 最小旋回半径時の高さ	mm 13,040	15,660